


U089 PG DATA Mono Belt
Time:2024/08/15 16:43:57
Model:TASKalfa 6004i Serial No.:W9T3421280
Life Count:255937
Dev Serial No. : J56032ZP7983
Drum Serial No. : J550133H9017
Trans Serial No. : C441034C1428
Fuser Serial No. : J5D1034D8452
Toner Serial No. : 0000193500527564
Boot Count:277 Sample Set Count:1/1

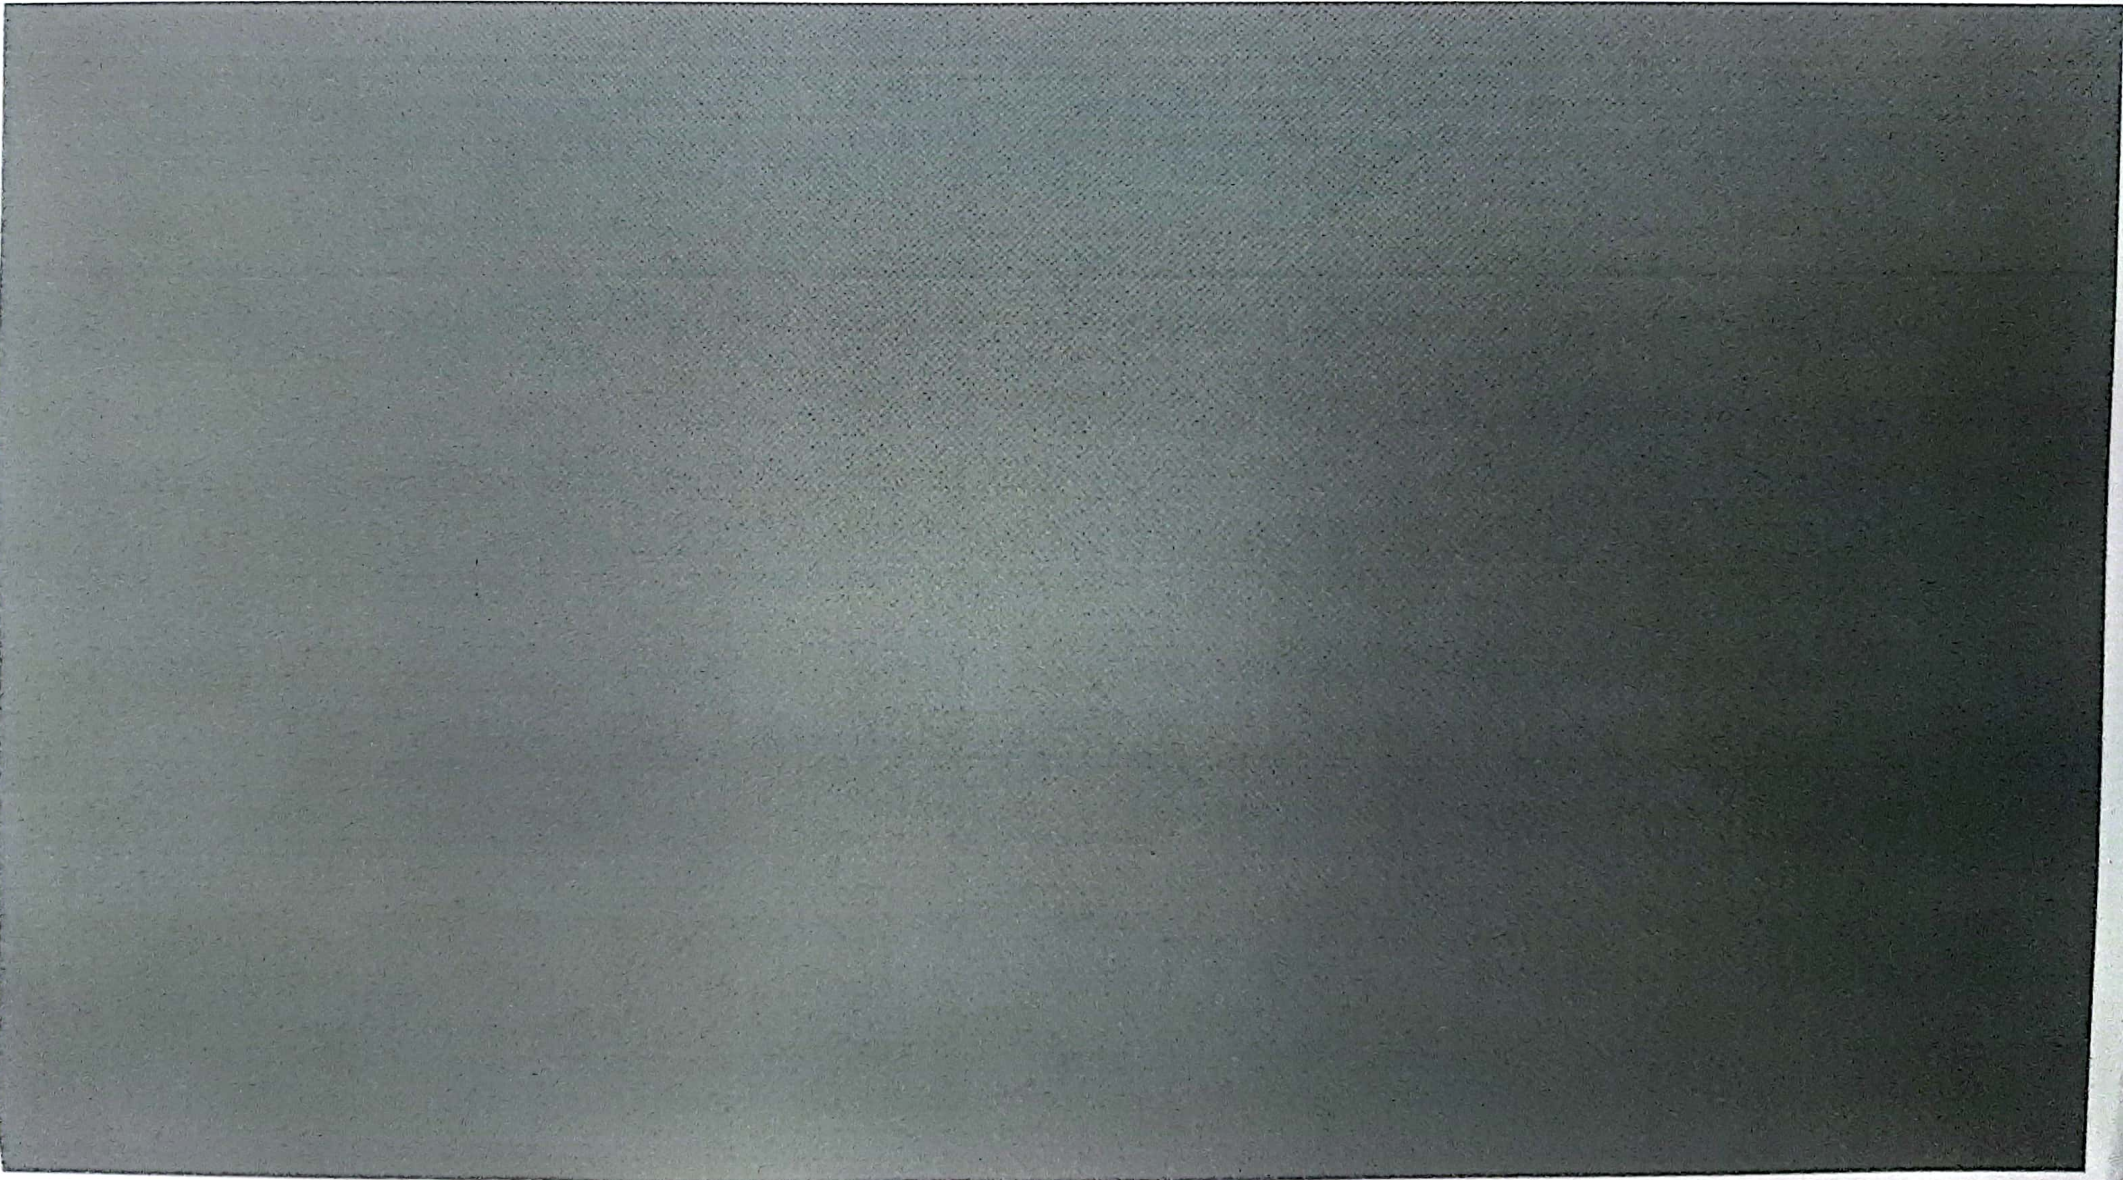

Página de estado

MFP

TASKalfa 6004i



W9T3421280

15/09/2024 16:56

[2 1 33]

Versión del firmware 2XF_S000.003.251 2023.01.20

[2XF_1000.002.201] [2XC_1100.001.002] [2XC_7200.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2: A4-R/Normal

Estado de opciones

Procesador del documento: Escaneado doble
depósito de papel: No instalar
Depósito lateral: No instalar
Finalizador: No instalar
Buzón de documentos: No instalar
Separador de Trabajos: No instalar
Disco duro: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Internet FAX Kit(A): No instalar
UG-33: No instalar
UG-34: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar
Teclado num. opcional: No instalar
Unidad de inserción: No instalar
Unidad de plegado en Z: No instalar
Bandeja despl. interna: No instalar

Memoria

Tamaño total: 4.5 GB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees: Desactivar
Trusted Platform Module: Desactivar
Versión de especificación: 2.0
Fabricante: IFX
Versión del fabricante: 1.16
Inicio seguro: Activar
Compr. integr. tmp ejec.: Activar
Lista permitida: Desactivar

Contadores

Copia	63195
Impresora	189661
FAX	0
Total	252856
Tamaño papel	
A3	226
B4	1
A4	252517
B5	49
A5	19
Folio	1
Ledger	4
Legal	2
Letter	16
Statement	2
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	2
Otro2	17
Páginas escaneadas	
Copia	55122
FAX	0
Otro	150004
Total	205126
Duplex	68279
Simplex	136847
2 en 1	804
4 en 1	3
1 en 1	252049

Página de estado

MFP

TASKella 6004i



W9T3421280

15/08/2024 16:56

[2.1.13]

Versión del firmware 2XF_S000.003.251 2023.01.20

[2XF_1000_002_201] [2XC_1100.001.002] [2XC_7200.001.005]

Config. de dispositivo

Reglas de reposo:
Aplicación: Activar
Sueño: 10 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
memoria USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo NIR: Activar
Resolución: 600 dpi

Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8

EcoPrint

Estado: Activar
Nivel de ahorro de tóner: 5

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto (Revista)
Intercalar: Activar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: 2FPPC-MOYOBAMBA

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Wi-Fi

Dirección MAC: 00:17:C8:A9:C9:3A
Wi-Fi: Desactivar

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct: Desactivar