

Ajustes de impresora (1/4)

MFC-L8900CDW series
 Versión Main: ZL2403011354
 Versión Sub1: 1.32
 Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646L9J464333
 Versión ROM de LT1: --- Versión ROM de TT: ---
 Versión ROM de LT2: ---
 Versión ROM de LT3: ---

Ajuste bandeja	Ajuste usuario
Uso bandeja	:Automático
Prioridad	:MP>B1
Omitir bandeja	:No
Separad bandej	:No
Tipo MP	:Papel normal
Tipo bandeja1	:Papel normal
Tamaño MP	:Carta
Tamaño Bandeja 1	:Carta
Poco papel	
-Poco papel	:No
-Nivel de aviso	:Muy bajo
Verificar tamaño	:No

Config. gral.	Ajuste usuario
Sel. idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo en reposo	:1 min
-Apagado auto.	:No
-Ahorro de tóner	:No
-Modo Silencioso	:No
Pitido	:Bajo
Panel control	
-Retroiluminac.	:Claro
-Temporiz.atenu	:30 seg
-Temp retroilumin	:1 min
Bloq. configur.	:No

Impresión direct	Ajuste usuario
Tamaño papel	:Carta
Tipo d papel	:Papel normal
Páginas múltiples	:1en1
Orientación	:Vertical
Intercalar	:Sí
Calidad Impres.	:Normal
Opción PDF	:Documento
Imprimir índice	:Simple

Ajustes de impresora (2/4)

MFC-L8900CDW series
 Versión Main: ZL2403011354
 Versión Sub1: 1.32
 Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646L9J464333
 Versión ROM de LT1: --- Versión ROM de TT: ---
 Versión ROM de LT2: ---
 Versión ROM de LT3: ---


Impresora	Ajuste usuario
Emulación	:Automático
Calidad	:Normal
Ambas caras	
-Impr. a 2 caras	:No
-Imagen única	:Aliment. 1 cara
Continuar auto	:Sí
Color de salida	:Automático
Tipo d papel	:Papel normal
Tamaño papel	:Carta
Copias	:1
Orientación	:Vertical

Corrección de color	Ajuste usuario
Autocorrección	:Sí
Ajustes color	
-Modo de ajustes	:Ajust en contr.
-Modo de color	:Normal
-Mejorar gris	:Sí
-Mejorar negro	:No
-Brillo	:0
-Contraste	:0
-Rojo	:0
-Verde	:0
-Azul	:0

Ajustes de impresora (3/4)

MFC-L8900CDW series Núm. de serie=U64646L9J464333
 Versión Main: ZL2403011354 Versión ROM de LT1: --- Versión ROM de TT: ---
 Versión Sub1: 1.32 Versión ROM de LT2: ---
 Tamaño RAM = 1024Mbytes Versión ROM de LT3: ---

Vida útil restante de:

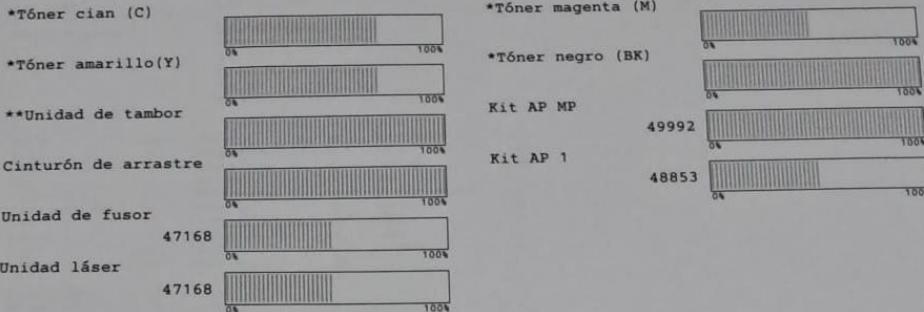

<Estado del dispositivo (total/2 caras)>
 Recuento de páginas totales: 52832/3363
 Color: 44556/3092 Blanco y negro: 8276/271
 Recuento copia: 1962/108
 Color: 1039/80 Blanco y negro: 923/28
 Impresión PC recuento: 50627/3255
 Color: 43457/3012 Blanco y negro: 7170/243
 Recuento fax: 0/0
 Color: 0/0 Blanco y negro: 0/0
 Recuento de otros: 243/0
 Color: 60/0 Blanco y negro: 183/0

<Total de páginas impresas>
 Band MP: 8 Ambas caras: 1680
 Bandeja 1: 51147 Bandeja 2: 0
 Bandeja 3: 0 Bandeja 4: 0
 Bandeja 5: 0 Salida estándar.: 51149

<Total de páginas impresas>
 A4/Carta: 52602 Sobre: 111
 Legal/Folio: 51 A5: 34
 B5/Executive: 23 Otros: 11

<Total de páginas impresas>
 Normal/Fino/Reciclado: 52716
 Grueso/Más grueso/Bond: 5
 Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 111
 Etiqueta: 0
 Hagaki: 0 Color: 0
 Brillo: 0 Membrete: 0

<Total de atascos de papel: 17>
 Atasco bandeja MP: 0 Atasco interno: 1
 Atasco bandeja 1: 14 Atasco atrás: 2
 Atasco bandeja 2: 0 Atasco dobl cara: 0
 Atasco bandeja 3: 0 Atasco bandeja 4: 0
 Atasco bandeja 5: 0

<Historial errores (últimos 10)>
 1: Doc. atascado Página: 49725
 2: Tóner bajo (Y) Página: 49141
 3: Atasco bandeja 1 Página: 48903
 4: No hay papel B1 Página: 48548
 5: Tóner bajo (C) Página: 48487
 6: Tóner bajo (M) Página: 46908
 7: Doc. atascado Página: 41746
 8: Atasco bandeja 1 Página: 41480
 9: Doc. atascado Página: 41480
 10: Tóner bajo (BK) Página: 39579

<Recuento de sustituciones>
 Cartucho de tóner
 Cian(C): 4
 Magenta(M): 4
 Amarillo(Y): 4
 Negro(BK): 6
 Unidad de tambor: 2
 Kit AP MP: 0
 Kit AP 1: 0
 Kit AP 2: 0
 Kit AP 3: 0
 Kit AP 4: 0
 Kit AP 5: 0
 Cinturón de arrastre: 1
 Unidad de fusor: 0
 Unidad láser: 0
 Tóner residual: 0

<Tipo de tóner>
 Cian(C): Tóner de ultra larga duración
 Magenta(M): Tóner de ultra larga duración
 Amarillo(Y): Tóner de ultra larga duración
 Negro(BK): Tóner de ultra larga duración

* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima, su cobertura y el uso del dispositivo.
 ** Con base a impresión en tamaño A4/Letter
 *** Cobertura estimada

Ajustes de impresora (4/4)

MFC-L8900CDW series Núm. de serie=U64646L9J464333

<<NETWORK CONFIGURATION>>

```
<Interface> WirelessLAN on
<Node Type> Brother NC-8700w, IEEE 802.11b/g/n (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.2L (Mar 23 2023 10:00:36)
<MAC Address> 40-23-43-9b-70-d2
<Node name> BRW4023439B70D2

<Active services> BRN3C2AF4B88B4E
                  BINARY_P1
                  TREAT_P1
                  PORTSCRIPT_P1
                  FCL_P1
                  BRN3C2AF4B88B4E_AT

<Protocols>
TCP/IP      on IPv6      on NetBIOS/IP  on
APIPA      on WebBasedManagement on Telnet      off
SNMP       on Remote Setup on Syslog      off
LPD        on Raw Port   on IPP         on
WebServices on Network scan on PC fax receive on
POP3/IMAP4/SMT on FTPServer off FTPClient   on
TFTP       on CIFS      on mDNS       on
LLMNR      on LDAP     on SNTPT      on
Proxy      off SFTP      on AirPrint   on
WebDAV     on Universal Print off

<IP Settings>
IP Address      0.0.0.0
Subnet Mask    0.0.0.0
IP Gateway     0.0.0.0
Boot Method    AUTO
Boot Tries     3
IP Filter      Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 181.224.227.2
Secondary DNS Server 181.224.229.2

<IPv6 Settings>
IPv6 Address      Not Assigned

Priority of name resolution IPv4

<NetBIOS Name> BRW4023439B70D2
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brn3c2af4b88b4e@example.com
Server              0.0.0.0
Port                25
<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>
Protocol            POP3
Server              0.0.0.0
Port                110
Polling Freq. (sec) 600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L8900CDW series
<WebServices Name> Brother MFC-L8900CDW series [3c2af4b88b4e]

<Certificate>
Status             None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Comm. Mode> Infrastructure
<Name(SSID)> Biocnomico
<Authentication Mode> WPA/WPA2-PSK
<Encryption Mode> AES
<Wireless Link Status> Failed To Associate
<Tx Power Code> Full, 42, 0, 0

<Network Statistics>
Packets Received 1868
Bytes Received 148506
Packets Transmitted 0
Bytes Transmitted 0

<Wireless Statistics>
RX Frames Received OK 0
RX Frames Error 1
TX Frames Transmitted OK 29608
TX Frames Error 0

<Default Password>
Pwd: initpass
```