

Configuración

Información general

Nombre de la impresora: Phaser 5550DN-2
 Recuento de páginas: 387698
 Página de arranque activada: No
 Número de serie: KNB005050
 ID de la impresora: 00:00:AA:A9:D0:3C
 Adobe® PostScript® 3™: 3016.101 (14)
 PCL 5e/6 Versión: 7.0.1
 Versiones de firmware: Sistema 1.3.7.D / OS 7.92 / PS 4.1.0 / Eng 11.58.00 / Net 37.56.03.02.2008

Firmware actualizado: TUE APR 15 13:28:55 2008
 La acabadora está instalada: No
 RAM instalada: 256 MB
 Ranura de memoria 1: DDR2 / Sin paridad / 256 MB / 4HTF3264HY-53ED3

Ranura de memoria 2: Vacío
 Fuentes disponibles en ROM: 139 PostScript®, 83 PCL®
 Tiempo de espera del trabajo: Sin límite
 Tiempo de espera de carga de papel: 3 minutos

Tiempo de espera para el menú: 30 segundos
 Tiempo de espera de ahorro de energía: 1 hora

Origen del papel: Autoseleccionar
 Bandeja 1 (MPT): Cartoncillo, A3 (297 x 420 mm)
 Bandeja 2: Papel común, A4 ABL (210 x 297 mm)
 Bandeja 3: Papel común, A3 (297 x 420 mm)

Secuencia de bandejas: Desactivado
 Modo Bandeja 1 (MPT): Dinámico
 Indicador de la bandeja 1 (MPT): 30 segundos
 Modo Bandeja 2-3: Estático
 Indicador de la bandeja 2-3: Ninguna
 Sustitución de Letter/A4: Activado

Temperatura del fusor
 Papel común: Intermedia
 Encabezado: Intermedia
 Papel de color: Intermedia
 Cartoncillo: Alta
 Sobre: Alta
 Preimpreso: Intermedia
 Preperforado: Intermedia

Desplazamiento del trabajo: Activado
 Impresión a dos caras: Desactivado
 Calidad de impresión: 600 x 600 ppp
 Imprimir con tóner bajo: Activado
 Cantidad de impresión: 1
 Ahorro de energía: Activado
 Valores predeterminados métricos:

Temperatura actual: 29° C / 84° F
 Humedad actual: 33%
 Tóner con contador: No activado

PostScript®

Información sobre errores: Desactivado
 Impresión de borde a borde: Activado

PCL®

Número de fuente: 0
 Paso: 10.0
 Tamaño de punto: 12.0
 Conjunto de símbolos: PC8
 Orientación: Vertical
 Longitud de formulario: 64
 Terminación de línea: Activado
 Impresión de borde a borde: Desactivado
 Ancho A4 : Desactivado

Puerto paralelo

Lenguaje: Autoseleccionar
 Tiempo límite de espera: 30 segundos
 Protocolo de enlace: Bidireccional

USB 2.0

Lenguaje: Autoseleccionar
 Tiempo límite de espera: 30 segundos

Disco duro

Sin conectar

DIMM flash

Sin conectar

Información de red

Tiempo límite de espera: 120 segundos
 Contacto del administrador del sistema:

Ubicación de la impresora:
 Número de etiqueta de inventario del cliente:

N.º de etiqueta de inventario de Xerox:

Interfaz PhaserShare® Serie B para la red Ethernet®

Tipo/Velocidad de red: 100Base-TX full duplex
 Dirección de red: 00:00:AA:A9:D0:3C

802.1X

Desactivado

IPsec

Desactivado

EtherTalk®

Lenguaje: Activado
 Autoseleccionar
 Filtrado: Ninguna
 Nombre: Phaser 5550DN-2
 Tipo de impresora: LaserWriter
 Zona: *
 Nodo de red: 65511.231

TCP/IPv4

Dirección IP: Activado
 192.168.1.153
 Máscara de red: 255.255.255.0
 Encaminador/Pasarela: 192.168.1.1
 DHCP/BOOTP: Desactivado
 Origen de la dirección IP: Panel frontal

Configuración


TCP/IPv6	Desactivado	FTP	Activado
DNS	Activado	Lenguaje:	Autoseleccionar
Nombre DNS confirmado:	Ninguna	Filtrado:	Ninguna
Nombre DNS solicitado:	dhcpcp11	Contraseña de acceso:	Sin establecer
Dirección IPv4 1 del servidor de nombres:	0.0.0.0	WSD	Activado
Dirección IPv4 2 del servidor de nombres:	0.0.0.0	Detección de dispositivos de WSD:	Desactivado
Dirección IPv6 1 del servidor de nombres:	0.0.0.0	Detección multifusión:	Desactivado
Dirección IPv6 2 del servidor de nombres:		Servicio de recursos Xerox:	Activado
DDNS:	Activado	Servicio de impresión de WSD:	Activado
DNS multifusión (Bonjour):	Activado	Notificación de estado	Activado
SLP	Desactivado	Dirección de correo electrónico del administrador de sistema:	
SSDP	Desactivado	Dirección de correo electrónico del servicio:	
NBNS (WINS)	Uso de DHCP	Dirección de correo electrónico del usuario principal:	
Tipo de nodo:	Tipo B	SMTP	
Primary WINS Server:		Servidor SMTP:	
Secondary WINS Server:		Ruta inversa SMTP:	
Control de acceso		Autorización de SMTP:	Desactivado
Lista de acceso a host:	Sin límite	Impresión remota MaiLinX	Activado
LPR	Activado	Lenguaje:	Autoseleccionar
Filtrado:	Ninguna	Filtrado:	Ninguna
Activar cabeceras:	No	Servidor POP3:	
AppSocket (Puerto 9100)	Activado	Nombre usuario POP3:	
Lenguaje:	Autoseleccionar	Contraseña POP3:	Sin establecer
Filtrado:	Ninguna	Intervalo de sondeo POP3:	3 minutos
IPP (Protocolo de impresión por Internet)	Activado	Contraseña de impresión:	Sin establecer
Lenguaje:	Autoseleccionar	Usuarios autorizados:	
Filtrado:	Ninguna		
Ruta de red:	http://192.168.1.153/ipp		
SNMP			
SNMP v1/v2c:	Activado		
SNMP v3:	Desactivado		
Lista de acceso a host:			
CentreWare IS	Activado		
Vínculo personalizado:			
Retardo de refresco:	60 segundos		
Contraseña del administrador:	Sin establecer		
Contraseña del usuario principal:	Sin establecer		
Utilizar SSL:	Nunca		
Certificado de servidor HTTPS:	Default Self-Signed Certificate		

Uso de suministros

Consumibles

Cartucho de tóner

250



Vida útil restante




Estado del cartucho: Lleno

Fecha de instalación:

20 Sep 2024

Número para repetir solicitud:


106R01294

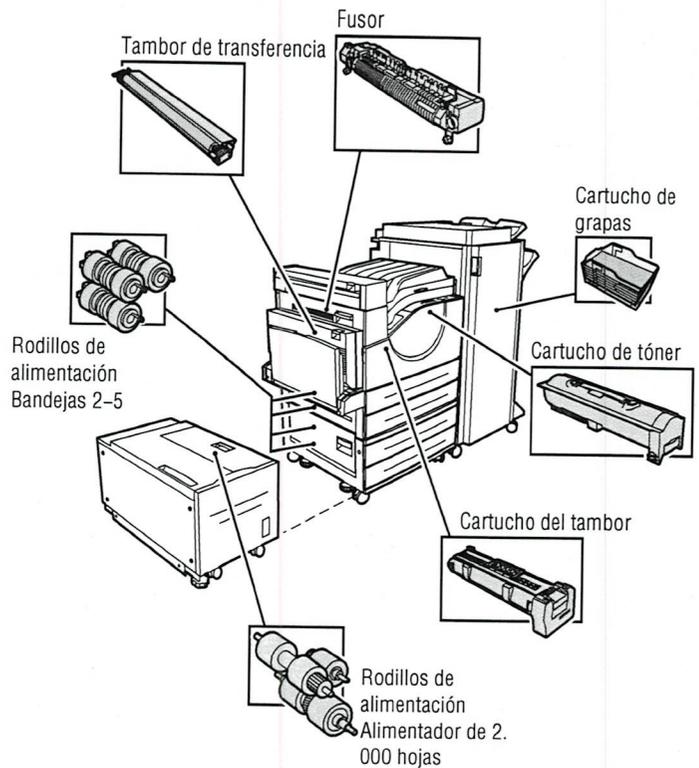


Elementos de mantenimiento de rutina

Cartucho del tambor

DF6



Vida útil restante



Estimación de páginas restantes: **54495 – 55495**
(Basado en la media de los tamaños de los trabajos de la impresora: 1 – 2)

Fecha de instalación:


14 Dic 2023

Número para repetir solicitud:


113R00670

Kit de mantenimiento (Fusor, tambor de transferencia, 15 rodillos de alimentación)

493EJ

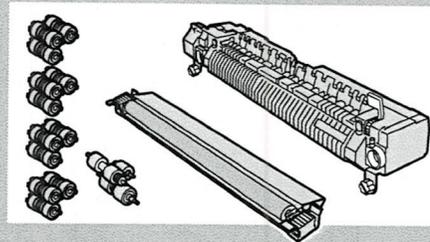

Vida útil restante



Estimación de páginas restantes: **0**

Fecha de instalación:

1 Ene 2000

Kit de mantenimiento de 110 V:

115R00033

Kit de mantenimiento de 220 V:

115R00034